



RINOL ALLROUNDER PU FLEX

STĚRKA PRO POHODLNOU CHŮZI

Popis systému

Čtyřvrstvý, pružný polyuretanový podlahový systém na bázi polyuretanu pro beton a podobné podklady
Tloušťka ca. 3-4 mm

Teplotní stálost max. 60°C

Výběr barev

K dispozici ve většině odstínů RAL a NCS
Více informací naleznete ve vzorníku RINOL

Vlastnosti

- Nepatrný zápach během zpracování
- Nízkoemisní
- Odolný vůči UV záření
- Tlumí zvuk
- Odolný a trvanlivý
- Hygienický a nepropustný
- Bezesparý
- Dobrá chemická odolnost
- Pružný

Oblasti použití

- Lofty
- Kanceláře
- Recepce
- Ordinace
- Showroomy
- Školy

Technická data

Pevnost v tlaku 30 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 109

Pevnost v tahu za ohybu > 1.5 N/mm²


DIN ISO 4624

Tvrdost podle Shorea A ca.75

DIN 53505 / ASTM D 2240 (po 28 dnech)

Světelná stálost (stupnice 1-8, 8 = velmi dobrá)
7

DIN EN ISO 877

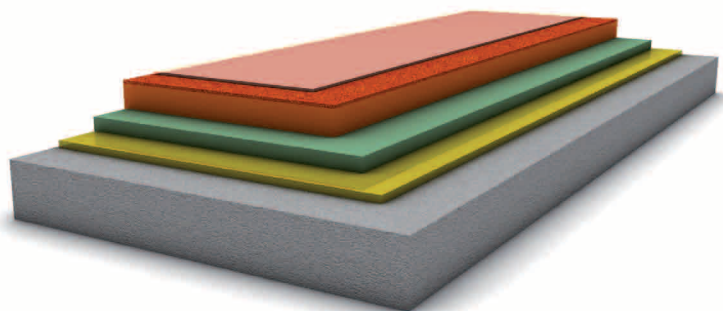

 **Uzavírací nátěr**
RINOL PU-S686

 **Vrchní nátěr**
RINOL PU-C501

 **Vyrovnávací vrstva**
RINOL PU-L300

 **Penetrace**
RINOL EP-P202

 **Podklad**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při sestavování technických dat produktů společnosti bylo postupováno s obzvlášť velkou pečlivostí. Všechna uvedená doporučení a návrhy ve smyslu použití těchto produktů jsou však bez záruky, neboť podmínky jejich použití nemůžeme sami ovlivnit. Je tedy povinností samotného zákazníka prověřit, zda se produkty pro daný účel a podmínky hodí. Ne všechny údaje tedy znamenají zajištění uvedených vlastností.