

# RINOL COMFORT

ERGONOMICKÁ, PRUŽNÁ STĚRKA

## Popis systému

Čtyřvrstvý a zvuk kroků tlumící podlahový stěrkový systém na bázi polyuretanu pro beton a podobné podklady. Zakaleného efektu lze dosáhnout smícháním dvou nebo více barevných odstínů.  
Tloušťka ca. 3-4 mm

**Teplotní stálost max.** 60 °C

## Výběr barev

Více informací naleznete ve vzorníku RINOL

## Vlastnosti

- Nepatrný zápach během zpracování
- Nízkoemisní
- Odolný vůči UV záření
- Tlumí zvuk
- Odolný a trvanlivý
- Hygienický a nepropustný
- Komfortní při náslapu (pro nohy a klouby)
- Bezesparý
- Dobrá chemická odolnost
- Možnost kombinace s dekorativními chipsy
- Pružný

## Oblasti použití

- Kanceláře
- Recepce
- Ordinace
- Showroomy
- Kantýny
- Školy
- Lofty a obytné zóny

## Technická data

**Pevnost v tlaku 30 N/mm<sup>2</sup>**

DIN EN 196 / ASTM C 109

**Pevnost v tahu za ohybu > 1.5 N/mm<sup>2</sup>**

DIN ISO 4624

**Otěruvzdornost**

Taber CS10 Wheel20–30 mg/1000 cyklů

DIN 53754/ASTM D 1044

**Tvrdość A podle Shorea 82**


DIN 53505 / ASTM D 2240

**Světelná stálost (stupnice 1-8, 8 = velmi dobrá)**

**7**

DIN EN ISO 877

Testováno na obsah  
VOC podle směrnice  
AgBB

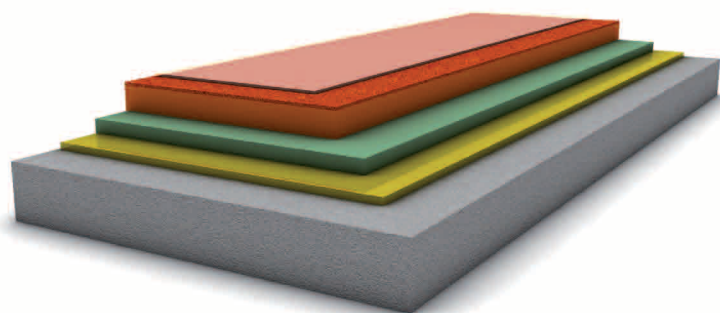

Transparentní uzavírací nátěr  
RINOL PU-TS686 / PU-S686

Vrchní nátěr  
RINOL PU-C520

Vyrovnávací vrstva  
RINOL PU-L300

Penetrace  
RINOL EP-P202

Podklad

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při sestavování technických dat produktů společnosti bylo postupováno s obzvlášť velkou pečlivostí. Všechna uvedená doporučení a návrhy ve smyslu použití těchto produktů jsou však bez záruky, neboť podmínky jejich použití nemůžeme sami ovlivnit. Je tedy povinností samotného zákazníka prověřit, zda se produkty pro daný účel a podmínky hodí. Ne všechny údaje tedy znamenají zajištění uvedených vlastností.