

RINOL PEARLS

PROTISKLUZNÝ UZAVÍRACÍ SYSTÉM

Popis systému

Dvouvrstvý epoxidový systém s uzavíracím nátěrem pro betony a podobné podklady. Protiskluznosti je možné dosáhnout přidáním RINOL Pearls.

Tloušťka ca. 0,5 - 0,8 mm

Teplotní stálost max. 60 °C

Výběr barev

Více informací naleznete ve vzorníku RINOL

Vlastnosti

- Protiskluzný
- Snadno čistitelný
- Nepatrný zápach
- Odolný
- Bezeparý
- Bezprašný

Oblasti použití

- Lehce až středně zatěžované výrobní provozy
- Skladovací plochy
- Pojezdové trasy

Technická data

Pevnost v tahu za ohybu 1.5 N/mm²

DIN ISO 4624

Otěruvzdornost

Taber CS10 wheel 74 mg/1000 cycles

DIN 53754 / ASTM D 1044


Tvrdość podle Shorea D 72

DIN 53505 / ASTM D 2240

Světelná stálost (stupnice 1-8, 8 = velmi dobrá)

7

DIN EN ISO 877

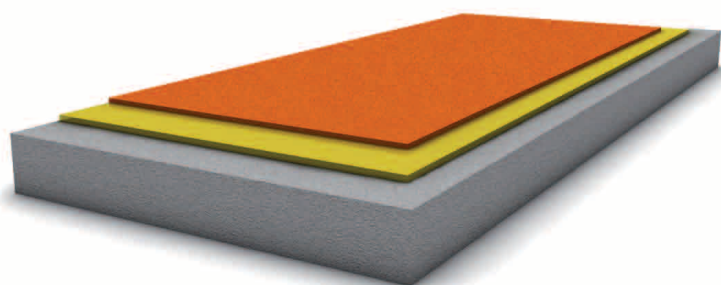

 **Uzavírací nátěr**
RINOL EP-S600
+ PEARLS

 **Penetrace**
RINOL EP-P202

 **Podklad**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při sestavování technických dat produktů společnosti bylo postupováno s obzvlášť velkou pečlivostí. Všechna uvedená doporučení a návrhy ve smyslu použití těchto produktů jsou však bez záruky, neboť podmínky jejich použití nemůžeme sami ovlivnit. Je tedy povinností samotného zákazníka prověřit, zda se produkty pro daný účel a podmínky hodí. Ne všechny údaje tedy znamenají zajištění uvedených vlastností.