

RINOL PERM

UZAVÍRACÍ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

Popis systému

Dvouvrstvý epoxidový uzavírací nátěr na vodní bázi, bez obsahu rozpouštědel, určený pro beton a podobné podklady.

Tloušťka ca. 0,3 - 0,5 mm

Teplotní stálost max. 60 °C

Výběr barev

The information is located in the RINOL colour chart

Vlastnosti

- Nepatrný zápach během zpracování
- Propustnost vodních par
- Chrání povrchy
- Možnost volby protiskluznosti R 10
- Bezeparý
- Bezprašný

Oblasti použití

- Lehce zatěžované průmyslové podlahy
- Strojovny
- Skladovací plochy
- Sklady
- Pěší zóny

Technická data

Pevnost v tahu za ohybu > 1.5 N/mm²

DIN ISO 4624

Otěruvzdornost

(Taber) 65 mg/1000 cyklů

DIN 53109


Světelná stálost (stupnice 1-8, 8 = velmi dobrá)

7

DIN EN ISO 877

Propustnost vodních par klasifikace III

DIN EN ISO 7783-2

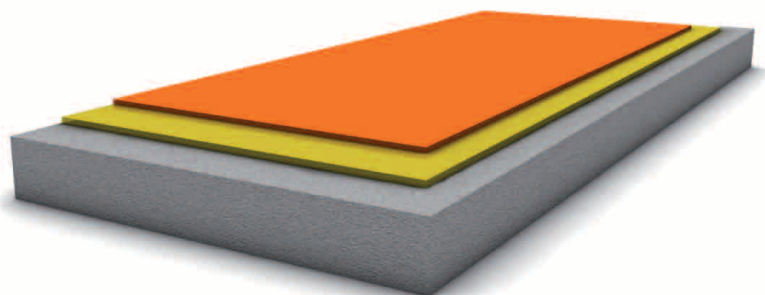

Volitelný: protiskluzový uzavírací nátěr
Rinol EP S 680A

 **Uzavírací nátěr**
EP S 680 1-2 x

 **Penetrace**
Rinol EP S 680

 **Podklad**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při sestavování technických dat produktů společnosti bylo postupováno s obzvlášť velkou pečlivostí. Všechna uvedená doporučení a návrhy ve smyslu použití těchto produktů jsou však bez záruky, neboť podmínky jejich použití nemůžeme sami ovlivnit. Je tedy povinností samotného zákazníka prověřit, zda se produkty pro daný účel a podmínky hodí. Ne všechny údaje tedy znamenají zajištění uvedených vlastností.