

RINOL STANDARD

MILIONKRÁT OSVĚDČENÝ, SPOLEHLIVÝ A ODOLNÝ

Popis systému

Dvouvrstvý stěrkový podlahový systém na bázi epoxidu pro betony a podobné podklady
Tloušťka ca. 1-2 mm

Teplotní stálost max. 60 °C

Výběr barev

Více informací naleznete ve vzorníku RINOL

Vlastnosti

- Nepatrný zápach během zpracování
- Odolný a trvanlivý
- Hygienický a nepropustný
- Splňuje evropské normy pro potravinářský průmysl
- Výběr mezi hladkým a protiskluzným povrchem
- Bezespary
- Dobrá chemická odolnost

Oblasti použití

- Středně až silně zatěžované průmyslové podlahy
- Dílny
- Skladovací plochy
- Výstavní a veletržní centra
- Výrobní provozy

Technická data

Pevnost v tlaku 65 N/mm²

DIN EN 196/ASTM C 109

Pevnost v ohybu 40 N/mm²

DIN EN 196/ASTM C 190

Pevnost v tahu za ohybu > 1.5 N/mm²

DIN ISO 4624

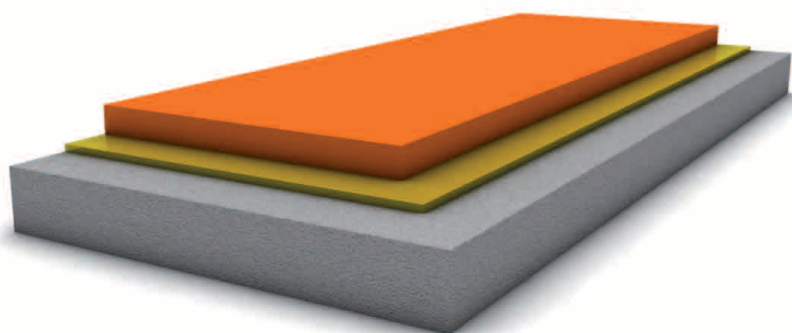
Otěruvzdornost



Taber CS10 kolo 80 mg/1000 cyklů

DIN 53754/ASTM D 1044

Tvrdost podle Shore D 80

DIN 53505 / ASTM D 2240



-  **Vrchní nátěr**
RINOL EP-C520
-  **Penetrace**
RINOL EP-P202
-  **Podklad**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při sestavování technických dat produktů společnosti bylo postupováno s obzvlášť velkou pečlivostí. Všechna uvedená doporučení a návrhy ve smyslu použití těchto produktů jsou však bez záruky, neboť podmínky jejich použití nemůžeme sami ovlivnit. Je tedy povinností samotného zákazníka prověřit, zda se produkty pro daný účel a podmínky hodí. Ne všechny údaje tedy znamenají zajištění uvedených vlastností.