

RINOL STANDARD LE

NÍZKOEMISNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA

Popis systému

Dvouvrstvý podlahový systém na bázi epoxidové pryskyřice pro betony a podobné podklady. Tloušťka ca. 1-2 mm

Teplotní stálost max. 60 °C

Výběr barev

Více informací naleznete ve vzorníku RINOL

Vlastnosti

- Nepatrný zápach během zpracování
- Odolný a trvanlivý
- Hygienický a nepropustný
- Splňuje evropské normy pro potravinářský průmysl
- Výběr mezi hladkým a protiskluzným povrchem
- Bezespary
- Dobrá chemická odolnost

Oblasti použití

- Středně až silně zatěžované průmyslové podlahy
- Dílny
- Skladovací plochy
- Výstavní a veletržní centra
- Školy a kanceláře

Technická data

Pevnost v tlaku 70 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 109

Pevnost v ohybu 45 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 190

Pevnost v tahu za ohybu > 1.5 N/mm²

DIN ISO 4624

Otěruvzdornost


Taber CS10 kolo 80 mg/1.000 cyklů

DIN 53754 / ASTM D 1044

Tvrdość polde Shorea D 75

DIN 53505 / ASTM D 2240

Testováno na obsah
VOC podle směrnice
AgBB

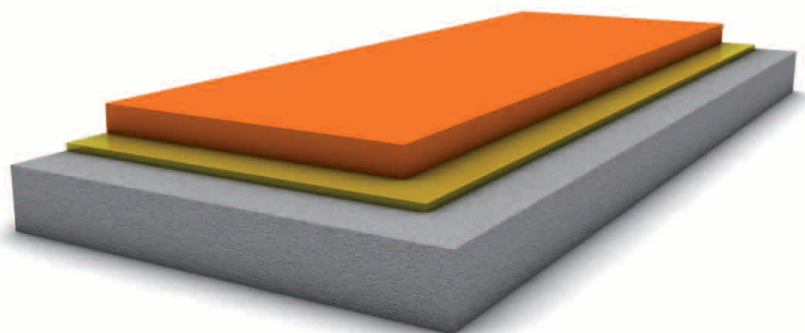

 **Vrchní nátěr**
RINOL EP-C522

 **Penetrace**
RINOL EP-P202/209

 **Podklad**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při sestavování technických dat produktů společnosti bylo postupováno s obzvlášť velkou pečlivostí. Všechna uvedená doporučení a návrhy ve smyslu použití těchto produktů jsou však bez záruky, neboť podmínky jejich použití nemůžeme sami ovlivnit. Je tedy povinností samotného zákazníka prověřit, zda se produkty pro daný účel a podmínky hodí. Ne všechny údaje tedy znamenají zajištění uvedených vlastností.